




# DISPLAYSYSTEM

DISPLAY SYSTEM | SYSTÈME D’AFFICHAGE

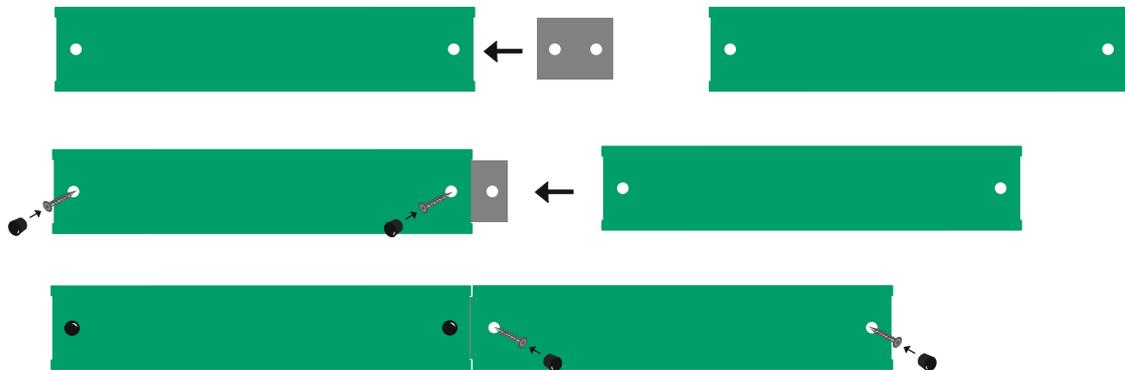

## Zubehör:

- 1 x Schiene 1000 x 80 mm, pulverbeschichtet
- 2 x Befestigungsblech
- 2 x Dübel Ø 5 x 25 mm
- 2 x Schraube DIN 7981, Ø 3,5 x 22 mm
- 2 x Gummikappe
- 4 x Organisationsmagnet, Ø 30 mm, extrastark

## Montageanleitung:

Die mitgelieferten Befestigungsbleche so in die Schiene einschieben, dass die Löcher übereinander stehen. Je

nach Wunsch, kann das Befestigungsblech hinter der Schiene verschwinden (bei nur einer Schiene bzw. der Endschiene) oder zwecks Verlängerung einer weiteren Schiene hervorstehen.

Bei Verlängerung einfach die nächste Schiene über das überstehende Befestigungsblech schieben. Hierzu ist keine Befestigungsschraube notwendig.

Die beiliegenden Gummikappen werden sowohl über die Schrauben gestülpt, als auch in die leeren Bohrungen als Blindstopfen eingefügt. So erhält man eine einheitliche Optik.



## Accessory:

- 1 x rail 1000 x 80 mm, powder-coated
- 2 x fixing plates
- 2 x dowels Ø 5 x 25 mm
- 2 x screws DIN 7981, Ø 3,5 x 22 mm
- 2 x rubber caps
- 4 x organisation magnets, Ø 30 mm, extra strong

## Assembly instruction:

Fit the fixing plates into the rail, holes must be positioned one above each other. Depending on customers

desire the fixing plate may be hidden behind the rail (if there is only one rail or an ending rail) or it sticks out if another rail shall be added.

In case of extension, the next rail has to be pushed over the overlapping fixing plate. Therefore no screw is necessary. The rubber caps are used to cover the screws as well as to be put into the empty bore holes in order to create a uniform appearance.



## Accessoires:

- 1 x rail métallique 1000 x 80 mm, revêtement par pulvérisation
- 2 x tôles de fixation
- 2 x chevilles Ø 5 x 25 mm
- 2 x vis DIN 7981, Ø 3,5 x 22 mm
- 2 x manchons en caoutchouc
- 4 x punaises, Ø 30 mm, extra fortes

## Manuel d'installation:

Les tôles de fixation fournies doivent être insérées dans le rail de telle façon que les trous soient positionnés l'un sur l'autre. Selon vos besoin la tôle de fixation peut être cachée derrière le rail, qu'il y ait un ou plusieurs rails. Pour prolonger le rail, glissez le prochain rail sur la tôle qui dépasse. Dans ce cas une vis de fixation n'est pas nécessaire. Les manchons en caoutchouc peuvent être enfilés sur les vis ou dans les trous comme bouchons obturateurs pour un rendu visuel homogène.